


EM102

Cire/résine premium
RUBAN TRANSFERT THERMIQUE



- Compatibilité « Plug & Print »
- Forte résistance à la chaleur et à l'abrasion
- Compatible avec une large gamme d'étiquettes
- Faible consommation d'énergie de la tête d'impression
- Excellence densité de l'image
- Certifié UL
- Mandrins adaptés à votre imprimante

EM102 est un ruban certifié UL. Il offre une bonne stabilité de l'impression dans le temps sur une large gamme de supports. En plus d'une résistance accrue à l'abrasion et à la chaleur, ce ruban offre une excellente qualité d'impression des caractères et des images. EM102 imprime jusqu'à 250 mm/sec en utilisant moins d'énergie pour la tête d'impression que les produits concurrents. EM102 redéfinit l'équation de rapport performance/prix dans l'industrie. La propriété antistatique de la composition du revêtement arrière dissipe l'électricité statique, protégeant et prolongeant ainsi la durée de vie de vos têtes d'impression.

QUALITÉ ET RÉGULARITÉ APPROUVÉES




Z.I. de la Rouge Porte 9,
Avenue de Menin 59250 Halluin - France
TEL. +33 (0)3 20 23 84 94 - TEL. +32 (0)56 53 16 32
www.eurogriffe.com

PROPRIÉTÉS DU RUBAN

ÉPAISSEUR TOTALE	7.1±0.3 µm
ÉPAISSEUR DE L'ENCRE	2.5±0.4 µm
ÉLECTRICITÉ STATIQUE	≤0.06 Kv
DENSITÉ OPTIQUE	≥2.15 D
DENSITÉ COULEUR	≤2.6 DB
BRILLANCE	≥60 Gs
POINT DE FUSION DE L'ENCRE	78°C

SUPPORTS D'IMPRESSION RECOMMANDÉS:

Étiquette papier couché et non couché, papier brillant et semi-brillant, support synthétique et films (PE,PP,PVC), nylon, satin.

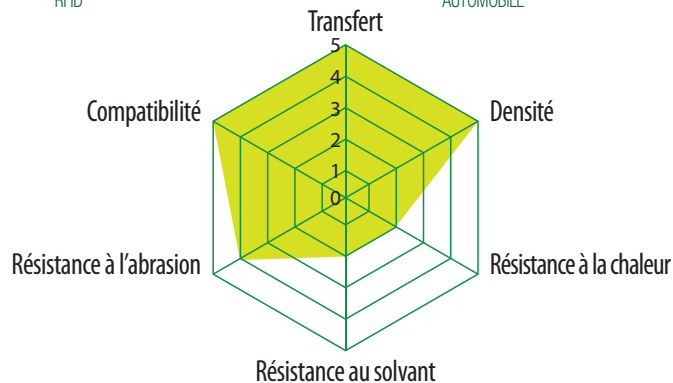

EuroGriffe
Textile Label Solutions